AUX
AIR CONDITIONER

F-SERIJA

FO




WIFI

Opomnik za čiščenje filtra

KLJUČNE PREDNOSTI



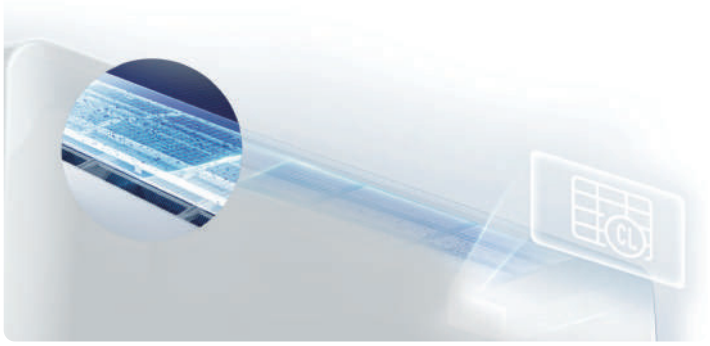

WIFI

Uživajte v pametnem življenju z WiFi upravljanjem – klimatsko napravo lahko preprosto nadzorujete prek mobilnega telefona, kjerkoli ste.

OPOMNIK ZA ČIŠČENJE FILTRA

Na zaslonu se bo prikazala koda CL kot opomnik za čiščenje filtra po približno 500 urah delovanja, kar pomaga ohranjati bolj svež zrak.





VZDRŽLJIVA ZASNOVA PCB

Prevleka, odporna proti UV-žarkom, izboljšuje zaščito pred korozijo in zagotavlja dolgotrajno delovanje.

NIZKA MOČ V MIROVANJU

Optimizirana poraba energije v stanju pripravljenosti, nizka poraba energije.

SPECIFIKACIJE

LED DISPLAY | WIFI Function | Antibacterial Filter | Anti-Cold-Air Function | Anti-Fungus function | TURBO Function | 57°C sterilization | Anti-corrosion outdoor unit casing

A++ F						
MODEL					FO-9000BTU	FO-12000BTU
Tehnični podatki	Nazivna kapaciteta	Hlajenje		W	2600(600-3100)	3400(800-3800)
		Ogrevanje		W	2610(800-3400)	3500(800-4000)
		Razvlaževanje		Kg/h	1	2
	Nazivna moč	Hlajenje		W	850(100-1600)	1340(200-1500)
	Poraba energije	Ogrevanje		W	630(300-1600)	950(200-1400)
	Nazivni delovni tok	Hlajenje		A	4.0(0.9-6.9)	5.9(0.8-6.6)
	Trenutni	Ogrevanje		A	3.0(1.3-6.9)	4.1(0.8-6.1)
	MAX vhodna moč			W	1600	1600
	MAX vhodni tok			A	8.5	9
	SEER hlajenje			W/W	6.1	6.2
	SCOP ogrevanje			W/W	4.0	4.0
	Pretok zraka			m3/h	550	600
	Teža notranje enote (neto)			Kg	7	8
	Teža zunanje enote (neto)			Kg	18.5	19
Notranja enota Konfiguracija	Izparilnik	Cev	Dolžina	mm	500	560
			Premer	mm	7	5
	Dimenzija	Dimenzije cevi (WxDxH)		mm	690×283×199	750×285×200
		Dimenzije embalaže (WxDxH)		mm	760×347×277	820×347×277
Zunanja enota Konfiguracija	Dimenzija	Neto dimenzije (WxDxH)		mm	649×450×232	649×450×232
		Dimenzije embalaže (WxDxH)		mm	760×510×315	760×510×315

AUX AIR CONDITIONING

Opomba:
1. Proizvajalec lahko vse specifikacije spremeni brez predhodnega obvestila.
2. Vse enote so testirane in so skladne s standardom EN 14825:2018
3. Raven zvočnega tlaka se merijo v anehoični komori. Med dejanskim delovanjem bo raven zvočnega tlaka višja zaradi pogojev v prostoru.
4. Podatki so iz laboratorija AUX. Podatki se lahko razlikujejo glede na pogoje; AUX si pridržuje pravico do posodobitve.

Aircon UVOZNIK IN DISTRIBUTER

Aircon d.o.o. ni odgovoren za morebitne napake v katalogu in si pridružuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

RoHS CE CB

AIRCON d.o.o., Levstikova ulica 3
3000 Celje, Slovenija
T: +386 35 442 202, www.auxcool.si